エレベーター仕様要項

分類	仕様項目	ELV−1号機	ELV−2号機	ELV−3号機	ELV−4号機	ELV−5号機	ELV−6,7号機	ELV−8号機	ELV−10号機
基本仕様	機種名称	三菱機械室レスエレベーター AXIEZ	三菱機械室レスエレベーター AXIEZ	三菱機械室レスエレベーター AXIEZ	三菱機械室レスエレベーター AXIEZ	三菱機械室レスエレベーター AXIEZ	三菱機械室レスエレベーター AXIEZ	三菱特注羽根機械室レスエレベーター NEXCUBE	三菱機械室レスエレベーター AXIEZ
	機種形名	P15−CO−45	P15−CO−45	P15−CO−45	P15−CO−45	P15−CO−45	P15−CO−60	P24−2S−60	P15−CO−45
	用途	乗用	乗用	乗用	乗用	乗用	乗用	人荷用	乗用
	制御方式	可変電圧可変周波数制御	可変電圧可変周波数制御	可変電圧可変周波数制御	可変電圧可変周波数制御	可変電圧可変周波数制御	可変電圧可変周波数制御	可変電圧可変周波数制御	可変電圧可変周波数制御
	操作方式	乗合全自動方式（1C−2BC）	乗合全自動方式（1C−2BC）	乗合全自動方式（1C−2BC）	乗合全自動方式（1C−2BC）	乗合全自動方式（1C−2BC）	2台群乗合全自動方式（2C−2BC）	乗合全自動方式（1C−2BC）	乗合全自動方式（1C−2BC）
	積載量	1000kg	1000kg	1000kg	1000kg	1000kg	1100kg	1600ｋｇ	1000kg
	定員	15名	15名	15名	15名	15名	15名	24名	15名
	定格速度	45m/min	45m/min	45m/min	45m/min	45m/min	60m/min	60m/min	45m/min
	戸開方式	2枚戸開引き（CO）	2枚戸開引き（CO）	2枚戸開引き（CO）	2枚戸開引き（CO）	2枚戸開引き（CO）	2枚戸開引き（CO）	2枚戸片引き（2S）	2枚戸開引き（CO）
	出入口幅	900mm	900mm	900mm	900mm	900mm	900mm	1200mm	900mm
	出入口高さ	2100mm	2100mm	2100mm	2100mm	2100mm	2100mm	2100mm	2100mm
	かご室サイズ（内法間口）	1600mm	1600mm	1600mm	1600mm	1600mm	1600mm	1500mm	1600mm
	かご室サイズ（内法奥行）	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	1500mm	2300mm	1500mm
	かご室サイズ（内法高さ）	2300mm	2300mm	2300mm	2300mm	2300mm	2300mm	2300mm	2300mm
	出入口方式	一方向出入口	一方向出入口	一方向出入口	一方向出入口	一方向出入口	一方向出入口	一方向出入口	一方向出入口
	正面側停止数	2停止（1−2階）	2停止（1−2階）	2停止（1−2階）	2停止（1−2階）	2停止（1−2階）	4停止（1−4階）	4停止（1−4階）	2停止（1−2階）
その他仕様	耐震設計施工指針耐震クラス	クラスS14	クラスS14	クラスS14	クラスS14	クラスS14	クラスS14	クラスS14	クラスS14
	引掛り防止対策	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
	公共建築工事標準仕様 適用年版	平成28年版	平成28年版	平成28年版	平成28年版	平成28年版	平成28年版	平成28年版	平成28年版
	敷居開隙	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm
	ドアセンサー機能	マルチビームドアセンサ2D	マルチビームドアセンサ2D	マルチビームドアセンサ2D	マルチビームドアセンサ2D	マルチビームドアセンサ2D	マルチビームドアセンサ2D	マルチビームドアセンサ2D	マルチビームドアセンサ2D
	重いド仕様	あり（制御機能）	あり（制御機能）	あり（制御機能）	あり（制御機能）	あり（制御機能）	あり（制御機能）	あり（制御機能）	あり（制御機能）
	遮蔽障がい者対応仕様	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
	地震時管制運転方式	P波センサ付3段設定（普通級）	P波センサ付3段設定（普通級）	P波センサ付3段設定（普通級）	P波センサ付3段設定（普通級）	P波センサ付3段設定（普通級）	P波センサ付3段設定（普通級）	P波センサ付3段設定（普通級）	P波センサ付3段設定（普通級）
	停電時自動電床装置（MELD）	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
	かご内防犯カメラ	エレベーター工事	エレベーター工事	エレベーター工事	エレベーター工事	エレベーター工事	エレベーター工事	エレベーター工事	エレベーター工事
	かご呼び取消し機能	—	—	—	—	—	あり	—	—
基本仕様	乗場三方枠	大枠未広幅鋳なし 300mm以下ステンレスヘアライン（1−2階）	大枠未広幅鋳なし 300mm以下ステンレスヘアライン（1−2階）	大枠未広幅鋳なし 300mm以下ステンレスヘアライン（1−2階）	大枠未広幅鋳なし 300mm以下ステンレスヘアライン（1−2階）	大枠未広幅鋳なし 300mm以下ステンレスヘアライン（1−2階）	大枠鋳鋼鋳なし インゴ・ボタン一鋳部 300mm以下 ステンレスヘアライン（1−4階）	大枠（未広）300mm以下 ステンレスヘアライン（1−4階）	大枠未広幅鋳なし 300mm以下ステンレスヘアライン（1−2階）
	乗場戸	鋼板塗装（指定色）仕上（1−2階）	鋼板塗装（指定色）仕上（1−2階）	鋼板塗装（指定色）仕上（1−2階）	鋼板塗装（指定色）仕上（1−2階）	鋼板塗装（指定色）仕上（1−2階）	鋼板塗装（指定色）仕上（1−4階）	（高さ2100ｍｍ） 鋼板塗装（指定色）仕上（1−4階）	鋼板塗装（指定色）仕上（1−2階）
	乗場敷居	アルミ製（1−2階）	アルミ製（1−2階）	アルミ製（1−2階）	アルミ製（1−2階）	アルミ製（1−2階）	アルミ製（1−4階）	アルミ製 2枚戸片引き用（1−4階）	ステンレス製（1−2階）
	乗場インジケーター	一桁セグメントLED ステンレスヘアライン（1−2階）	一桁セグメントLED ステンレスヘアライン（1−2階）	一桁セグメントLED ステンレスヘアライン（1−2階）	一桁セグメントLED ステンレスヘアライン（1−2階）	一桁セグメントLED ステンレスヘアライン（1−2階）	一桁セグメントLED ステンレスヘアライン（1−4階）	三方静脈込セグメントLED（1−4階）	一桁セグメントLED ステンレスヘアライン仕上（1−4階）	一桁セグメントLED ステンレスヘアライン（1−2階）
	乗場インジー保形ボタン	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED（1−2階）	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED（1−2階）	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED（1−2階）	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED（1−2階）	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED（1−2階）	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED（1−2階）	ありステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED（1−4階）	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED（1−4階）	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED（1−2階）
	休止灯	あり	あり	あり	あり	あり	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED（1−4階）	あり	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED（1−4階）	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED（1−2階）
	重いド専用乗場ボタンプレート	一般用乗場ボタンプレート一枚部 ステンレスヘアライン仕上（1−2階）	一般用乗場ボタンプレート一枚部 ステンレスヘアライン仕上（1−2階）	一般用乗場ボタンプレート一枚部 ステンレスヘアライン仕上（1−2階）	一般用乗場ボタンプレート一枚部 ステンレスヘアライン仕上（1−2階）	一般用乗場ボタンプレート一枚部 ステンレスヘアライン仕上（1−2階）	三方静脈込（フェースプレートレス）（1−4階）	一般用乗場ボタンプレート一枚部 ステンレスヘアライン仕上（1−4階）	一般用乗場ボタンプレート一枚部 ステンレスヘアライン仕上（1−2階）
	重いド専用乗場ボタン	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED（1−2階）	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED（1−2階）	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED（1−2階）	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED（1−2階）	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED（1−2階）	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED（1−4階）	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED（1−4階）	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED（1−2階）
	乗場休止スイッチ	乗場インジ・ボタン組込	乗場インジ・ボタン組込	乗場インジ・ボタン組込	乗場インジ・ボタン組込	乗場インジ・ボタン組込	乗場インジ・ボタン組込	乗場インジ・ボタン組込	乗場インジ・ボタン組込
	ハンガーケースカバー	—	—	—	—	—	ありｓ（金階）	—	防滴仕様 / （インジケーター・ボタン）
かご室仕様	天井	DL3:LED中央アーチ（白色LED）	DL3:LED中央アーチ（白色LED）	DL3:LED中央アーチ（白色LED）	DL3:LED中央アーチ（白色LED）	DL3:LED中央アーチ（白色LED）	DL3:LED中央アーチ（白色LED）	立体天井（ログラス） GS−A20（蛍光灯）	DL3:LED中央アーチ（白色LED）
	かご室壁・戸	化粧鋼板	化粧鋼板	化粧鋼板	化粧鋼板	化粧鋼板	化粧鋼板	化粧鋼板	化粧鋼板
	袖壁・出入口柱	ステンレスヘアライン仕上	ステンレスヘアライン仕上	ステンレスヘアライン仕上	ステンレスヘアライン仕上	ステンレスヘアライン仕上	ステンレスヘアライン仕上	ステンレスヘアライン仕上	ステンレスヘアライン仕上
	巾木	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製	ステンレスヘアライン仕上
	かご床	樹脂タイル2mm（三菱標準タイル）	樹脂タイル2mm（三菱標準タイル）	樹脂タイル2mm（三菱標準タイル）	樹脂タイル2mm（三菱標準タイル）	樹脂タイル2mm（三菱標準タイル）	樹脂タイル2mm（三菱標準タイル）	樹脂タイル2mm（三菱標準タイル）	樹脂タイル2mm（三菱標準タイル）
	かご敷居	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製	アルミ製 2枚戸片引き用	アルミ製
	かご操作盤タイプ	地壁操作盤	地壁操作盤	地壁操作盤	地壁操作盤	地壁操作盤	地壁操作盤	地壁操作盤	地壁操作盤
	かご操作盤プレート材質・仕上	ステンレスヘアライン	ステンレスヘアライン	ステンレスヘアライン	ステンレスヘアライン	ステンレスヘアライン	ステンレスヘアライン	ステンレスヘアライン仕上	ステンレスヘアライン
	かご呼ボタン	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED
	正面作動インジケータータイプ	セグメントLED	セグメントLED	セグメントLED	セグメントLED	セグメントLED	セグメントLED	セグメントLED	セグメントLED
	重いド専用かご操作盤	両側面に設置 プレート:ステンレスヘアライン仕上	両側面に設置 プレート:ステンレスヘアライン仕上	両側面に設置 プレート:ステンレスヘアライン仕上	両側面に設置 プレート:ステンレスヘアライン仕上	両側面に設置 プレート:ステンレスヘアライン仕上	両側面に設置 プレート:ステンレスヘアライン仕上	両側面に設置 プレート:ステンレスヘアライン仕上	両側面に設置 プレート:ステンレスヘアライン仕上
	重いド専用かご操作盤インジケータータイプ	セグメントLED	セグメントLED	セグメントLED	セグメントLED	セグメントLED	セグメントLED	セグメントLED	セグメントLED
	重いド専用かごボタン	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED	ステンレスクリックボタン（凸文字）・食糧色LED
	かご室換気	ラインフローファン	ラインフローファン	ラインフローファン	ラインフローファン	ラインフローファン	ラインフローファン	ラインフローファン 立体天井（ログラス）用	ラインフローファン
	かご室手すり	丸断ステンレス 三面取付（正面＋両側面）	丸断ステンレス 三面取付（正面＋両側面）	丸断ステンレス 三面取付（正面＋両側面）	丸断ステンレス 三面取付（正面＋両側面）	丸断ステンレス 三面取付（正面＋両側面）	丸断ステンレス 三面取付（正面＋両側面）	丸断ステンレス（YH−555） 三面（正面＋両側面）	丸断ステンレス 三面取付（正面＋両側面）
	かご窓廻	ステンレス鏡面枠なし（570mm×1400mm）	ステンレス鏡面枠なし（570mm×1400mm）	ステンレス鏡面枠なし（570mm×1400mm）	ステンレス鏡面枠なし（570mm×1400mm）	ステンレス鏡面枠なし（570mm×1400mm）	凸窓廻	ステンレス鏡面、枠なし（570mm×1400mm）	ステンレス鏡面枠なし（570mm×1400mm）
	キックプレート	ステンレスヘアライン仕上（ビスなし）高さ:床面より350mm	ステンレスヘアライン仕上（ビスなし）高さ:床面より350mm	ステンレスヘアライン仕上（ビスなし）高さ:床面より350mm	ステンレスヘアライン仕上（ビスなし）高さ:床面より350mm	ステンレスヘアライン仕上（ビスなし）高さ:床面より350mm	ステンレスヘアライン仕上（ビスなし）高さ:床面より350mm	ステンレスヘアライン仕上（ビスなし）高さ:床面より725mm以下	ステンレスヘアライン仕上（ビスなし）高さ:床面より350mm
	壁保護幕	—	—	—	—	—	—	あり（磁石式）	—
	床保護マット	—	—	—	—	—	—	あり	—
その他仕様	気配りドア	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
	ホールモーションセンサ<3D>	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
	戸開機能	ディフェンスドア 2枚戸両引き用（1−2階）	ディフェンスドア 2枚戸両引き用（1−2階）	ディフェンスドア 2枚戸両引き用（1−2階）	ディフェンスドア 2枚戸両引き用（1−2階）	ディフェンスドア 2枚戸両引き用（1−2階）	なし	ディフェンスドア 2枚戸片引き用（1−4階）	なし
	点字名取付方法	接着	接着	接着	接着	接着	接着	—	接着
	インターホン呼び出しボタン名称打（聴覚障がい者対応仕様）	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
	おもり非常止め	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	火災時管制運転方式	火報信号連動式	火報信号連動式	火報信号連動式	火報信号連動式	火報信号連動式	火報信号連動式	火報信号連動式	—
	インターホン型式	24V	24V	24V	24V	24V	24V	24V	24V
	走行ゾーン付地震管制運転用疾員管理盤	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
	演員通過機能	—	—	—	—	—	あり	—	—
	かご呼び取消し機能	—	—	—	—	—	—	あり	—
	かご室アナウンス	かご室音声合成アナウンス	かご室音声合成アナウンス	かご室音声合成アナウンス	かご室音声合成アナウンス	かご室音声合成アナウンス	かご室音声合成アナウンス	かご室音声ガイダンス	かご室音声合成アナウンス
	かご室スピーカー	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり	あり
	シースルーかごガラス取付位置	—	—	—	—	—	正面壁のみガラス	—	—
	非鼎銘内蔵塗カバー取付	—	—	—	—	—	あり	—	—
	非鼎銘鋼塗装指定	—	—	—	—	—	あり（当社基本色 グレー）	—	—
	動力電源電圧V	200V	200V	200V	200V	200V	200V	200V	200V
	動力電源周波数Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
	フェッシャーブレート	エレベーター手配（2階）	エレベーター手配（2階）	エレベーター手配（2階）	エレベーター手配（2階）	エレベーター手配（2階）	エレベーター手配（2−4階）	エレベーター手配（2−4階）	エレベーター手配（2階）
	レール支持方式	1フロア1ブラケット	1フロア1ブラケット	1フロア1ブラケット	1フロア1ブラケット	1フロア1ブラケット	1フロア1ブラケット	1フロア1ブラケット	1フロア1ブラケット
	レールサイズアップ	—	—	—	—	—	—	あり	—
	感感知器点検口スイッチ	あり	あり	あり	あり	あり	あり（正面側上部取付）	あり	あり
	仮設動力電源	客先手配	客先手配	客先手配	客先手配	客先手配	客先手配	客先手配	客先手配

エスカレーター仕様書

分類	仕様項目	ESC−1号機	ESC−2号機	ESC−3号機	ESC−4,5号機	ESC−6,7号機	ESC−8,9号機
基本仕様	エスカレーター機種名称	三菱エスカレーター Sシリーズ	三菱エスカレーター Sシリーズ	三菱エスカレーター Sシリーズ	三菱エスカレーター Sシリーズ	三菱エスカレーター Sシリーズ	三菱エスカレーター Sシリーズ
	意匠	SAJ−S 透明ガラスパネル：廊明なし	SAJ−S 透明ガラスパネル：廊明なし	SAJ−S 透明ガラスパネル：廊明なし	SAJ−S 透明ガラスパネル：廊明なし	SAJ−S 透明ガラスパネル：廊明なし	SAJ−S 透明ガラスパネル：廊明なし
	段幅	1004mm	1004mm	1004mm	1004mm	1004mm	1004mm
	制御方式	インバーター制御方式	インバーター制御方式	インバーター制御方式	インバーター制御方式	インバーター制御方式	インバーター制御方式
	運転速度	30m/min	30m/min	30m/min	30m/min	30m/min	30m/min
	傾斜角度（mm）	30度	30度	30度	30度	30度	30度
	階高HE（mm）	6700mm	6700mm	6700mm	6700mm	6,000mm	6,000mm
	設置場所	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内
	エスカレーター設計用層間変形角	γ=1/80	γ=1/80	γ=1/80	γ=1/80	γ=1/80	γ=1/80
その他仕様	エスカレーター落下防止対策（かかり代延長）	14新畳 両端非固定（強材延長方式）	14新畳 両端非固定（強材延長方式）	14新畳 両端非固定（強材延長方式）	14新畳 両端非固定（強材延長方式）	14新畳 両端非固定（支持アングル延長方式）	14新畳 両端非固定（支持アングル延長方式）
	点検資設タイプ	固定式	固定式	固定式	固定式	固定式	固定式
	コムセーフティ	あり	あり	あり	あり	あり	あり
	重電盛断器	あり	あり	あり	あり	あり	あり
	スロートップ機能	あり	あり	あり	あり	あり	あり
	現生コンベーター	あり	あり	あり	あり	あり	あり
	内側板タイプ	平面透明強化ガラスパネル8mm	平面透明強化ガラスパネル8mm	平面透明強化ガラスパネル8mm	平面透明強化ガラスパネル8mm	平面透明強化ガラスパネル8mm	平面透明強化ガラスパネル8mm
	飛散防止フィルム貼付	あり（JEAS−525対応 注意事項を参照してください）	あり（JEAS−525対応 注意事項を参照してください）	あり（JEAS−525対応 注意事項を参照してください）	あり（JEAS−525対応 注意事項を参照してください）	あり（JEAS−525対応 注意事項を参照してください）	あり（JEAS−525対応 注意事項を参照してください）
	デッキボード仕上	ステンレスヘアライン仕上	ステンレスヘアライン仕上	ステンレスヘアライン仕上	ステンレスヘアライン仕上	ステンレスヘアライン仕上	ステンレスヘアライン仕上
	スカートガード	低摩擦コーティング仕上（黒 フッ素塗装）	低摩擦コーティング仕上（黒 フッ素塗装）	低摩擦コーティング仕上（黒 フッ素塗装）	低摩擦コーティング仕上（黒 フッ素塗装）	低摩擦コーティング仕上（黒 フッ素塗装）	低摩擦コーティング仕上（黒 フッ素塗装）
	移動手すり	ウレタン（標準色）	ウレタン（標準色）	ウレタン（標準色）	ウレタン（標準色）	ウレタン（標準色）	ウレタン（標準色）
	床板	ステンレスエンボス仕上（鏡面色 黒）	ステンレスエンボス仕上（鏡面色 黒）	ステンレスエンボス仕上（鏡面色 黒）	ステンレスエンボス仕上（鏡面色 黒）	ステンレスエンボス仕上（鏡面色 黒）	ステンレスエンボス仕上（鏡面色 黒）
	くし	プラスチック成形品（黄）	プラスチック成形品（黄）	プラスチック成形品（黄）	プラスチック成形品（黄）	プラスチック成形品（黄）	プラスチック成形品（黄）
	故障表示	あり	あり	あり	あり	あり	あり
その他仕様	中間部ガラス均等割付	なし（メーカー標準割付）	なし（メーカー標準割付）	なし（メーカー標準割付）	なし（メーカー標準割付）	なし（メーカー標準割付）	なし（メーカー標準割付）
	防火シャッター連動	あり DC24V無電圧B接点	あり DC24V無電圧B接点	あり DC24V無電圧B接点	あり DC24V無電圧B接点	あり DC24V無電圧B接点	あり DC24V無電圧B接点
	自動運転	停止待機式自動運転：ポスト付、LED 2表示、センサー2ビーム	停止待機式自動運転：ポスト付、LED 2表示、センサー2ビーム	停止待機式自動運転：ポスト付、LED 2表示、センサー2ビーム	停止待機式自動運転：ポスト付、LED 2表示、センサー2ビーム	停止待機式自動運転：ポスト付、LED 2表示、センサー2ビーム	停止待機式自動運転：ポスト付、LED 2表示、センサー2ビーム
	三角部警告保護板30度 透明ガラス離干用	2個	2個	2個	2個	2個	2個
	仕切板 エスカレーター左サイド用	1個	1個	1個	1個	1個	1個
	仕切板 エスカレーター左サイド用	1個	1個	1個	1個	1個	1個
	仕切板 昇降エスカレーター機用	なし	なし	なし	1個	1個	1個
	塗り防止仕切板 右サイド用	1セット	1セット	1セット	1セット	なし	なし
	塗り防止仕切板 左サイド用	1セット	1セット	1セット	1セット	なし	なし
	商用電源（V）	100V	100V	100V	100V	100V	100V
	中間サポート	あり 非固定支持	あり 非固定支持	あり 非固定支持	あり 非固定支持	なし	なし
	仮設動力電源	客先手配	客先手配	客先手配	客先手配	客先手配	客先手配

エレベーター仕様要項

分類	仕様項目	ELV−9号機
基本仕様	機種名称	三菱ロープ式荷物用エレベーター
	用途	荷物用
	制御方式	可変電圧可変周波数制御
	操作方式	単式自動運転方式（1BF）
	積載量	4300kg
	定格速度	45m/min
	正面戸開方式	3枚戸上引き（3U）
	出入口幅	2800mm
	出入口高さ	2800mm
	かご室サイズ（内法間口）	2800mm
	かご室サイズ（内法奥行）	6000mm
	かご室サイズ（内法高さ）	2800mm
	出入口方式	一方向出入口
	正面側停止数	2停止（1−2階）
その他仕様	耐震設計施工指針耐震クラス	クラスS14
	ローディング級	C2級
	地震時管制運転方式	P波センサ付3段設定（普通級）
	停電時自動電床装置（MELD）	あり
乗場仕様	乗場三方枠	大枠（未広）300mm以下 ステンレスヘアライン仕上（1−2階）
	乗場戸材質・仕上	鋼板塗装仕上（1−2階）
	乗場敷居	床用鋼板黒色塗装仕上 3枚戸上引き用（1−2階）
	使用中灯	あり
	乗場休止スイッチ	乗場インジ・ボタン組込
かご室仕様	天井タイプ	平天井（鋼板塗装仕上）
	壁・袖壁・出入口上部材質・仕上	鋼板塗装仕上
	かご室戸材質・仕上	鋼板塗装仕上
	出入口柱	ステンレスヘアライン仕上
	かご床	床用鋼板 エレベーター工事
	かご操作盤プレート材質・仕上	ステンレスヘアライン仕上
	正操作盤インジケータタイプ	ドット式デジタル表示
その他仕様	引掛り防止対策	あり
	おもり非常止め	なし
	インターホン型式	24V

（注） エレベーターリモートメンテナンス
＊このエレベーターは、三菱エレベーターリモートメンテナンス契約

「ELE−FIRST」対応可能機種です。
（ELE−FIRSTサービス仕様）
・遠隔診断
診断運転モードにより、深夜などに高密度な点検を無人で行ないます。
・遠隔開込め救出
インターホンとカメラでエレベーター内の状況を確認し、遠隔操作によりかご内に閉込められた乗客を救出します。
・モーションサーチ1
かご内カメラの画像を解析し、過度でない人の動きを検出します。
異常を検出すると、警告アナウンス・各階停止などのエレベーター制御、デジタルレコーダーの画質異・高密度記録を行います。
・モーションサーチ2
かご内カメラの画像を解析し、長時間滞留する人物を検出します。
異常を検出すると、ブザー警告と指定階まで自動運転しドアを開きます。
＊リモートメンテナンス機能をより有効に活用し、「ビル遠隔監視サービス」が可能です。
（デジタルレコーダー異常、各種設備故障、火災・侵入、その他）



＊1：管理人室等の出入口には施錠付扉の設置が必要です。
＊2：同軸ケーブルの両端をBNCプラグコネクタで端末処理（電気工事）が必要です。
＊3：アースターミナル付接地コンセントが必要です。

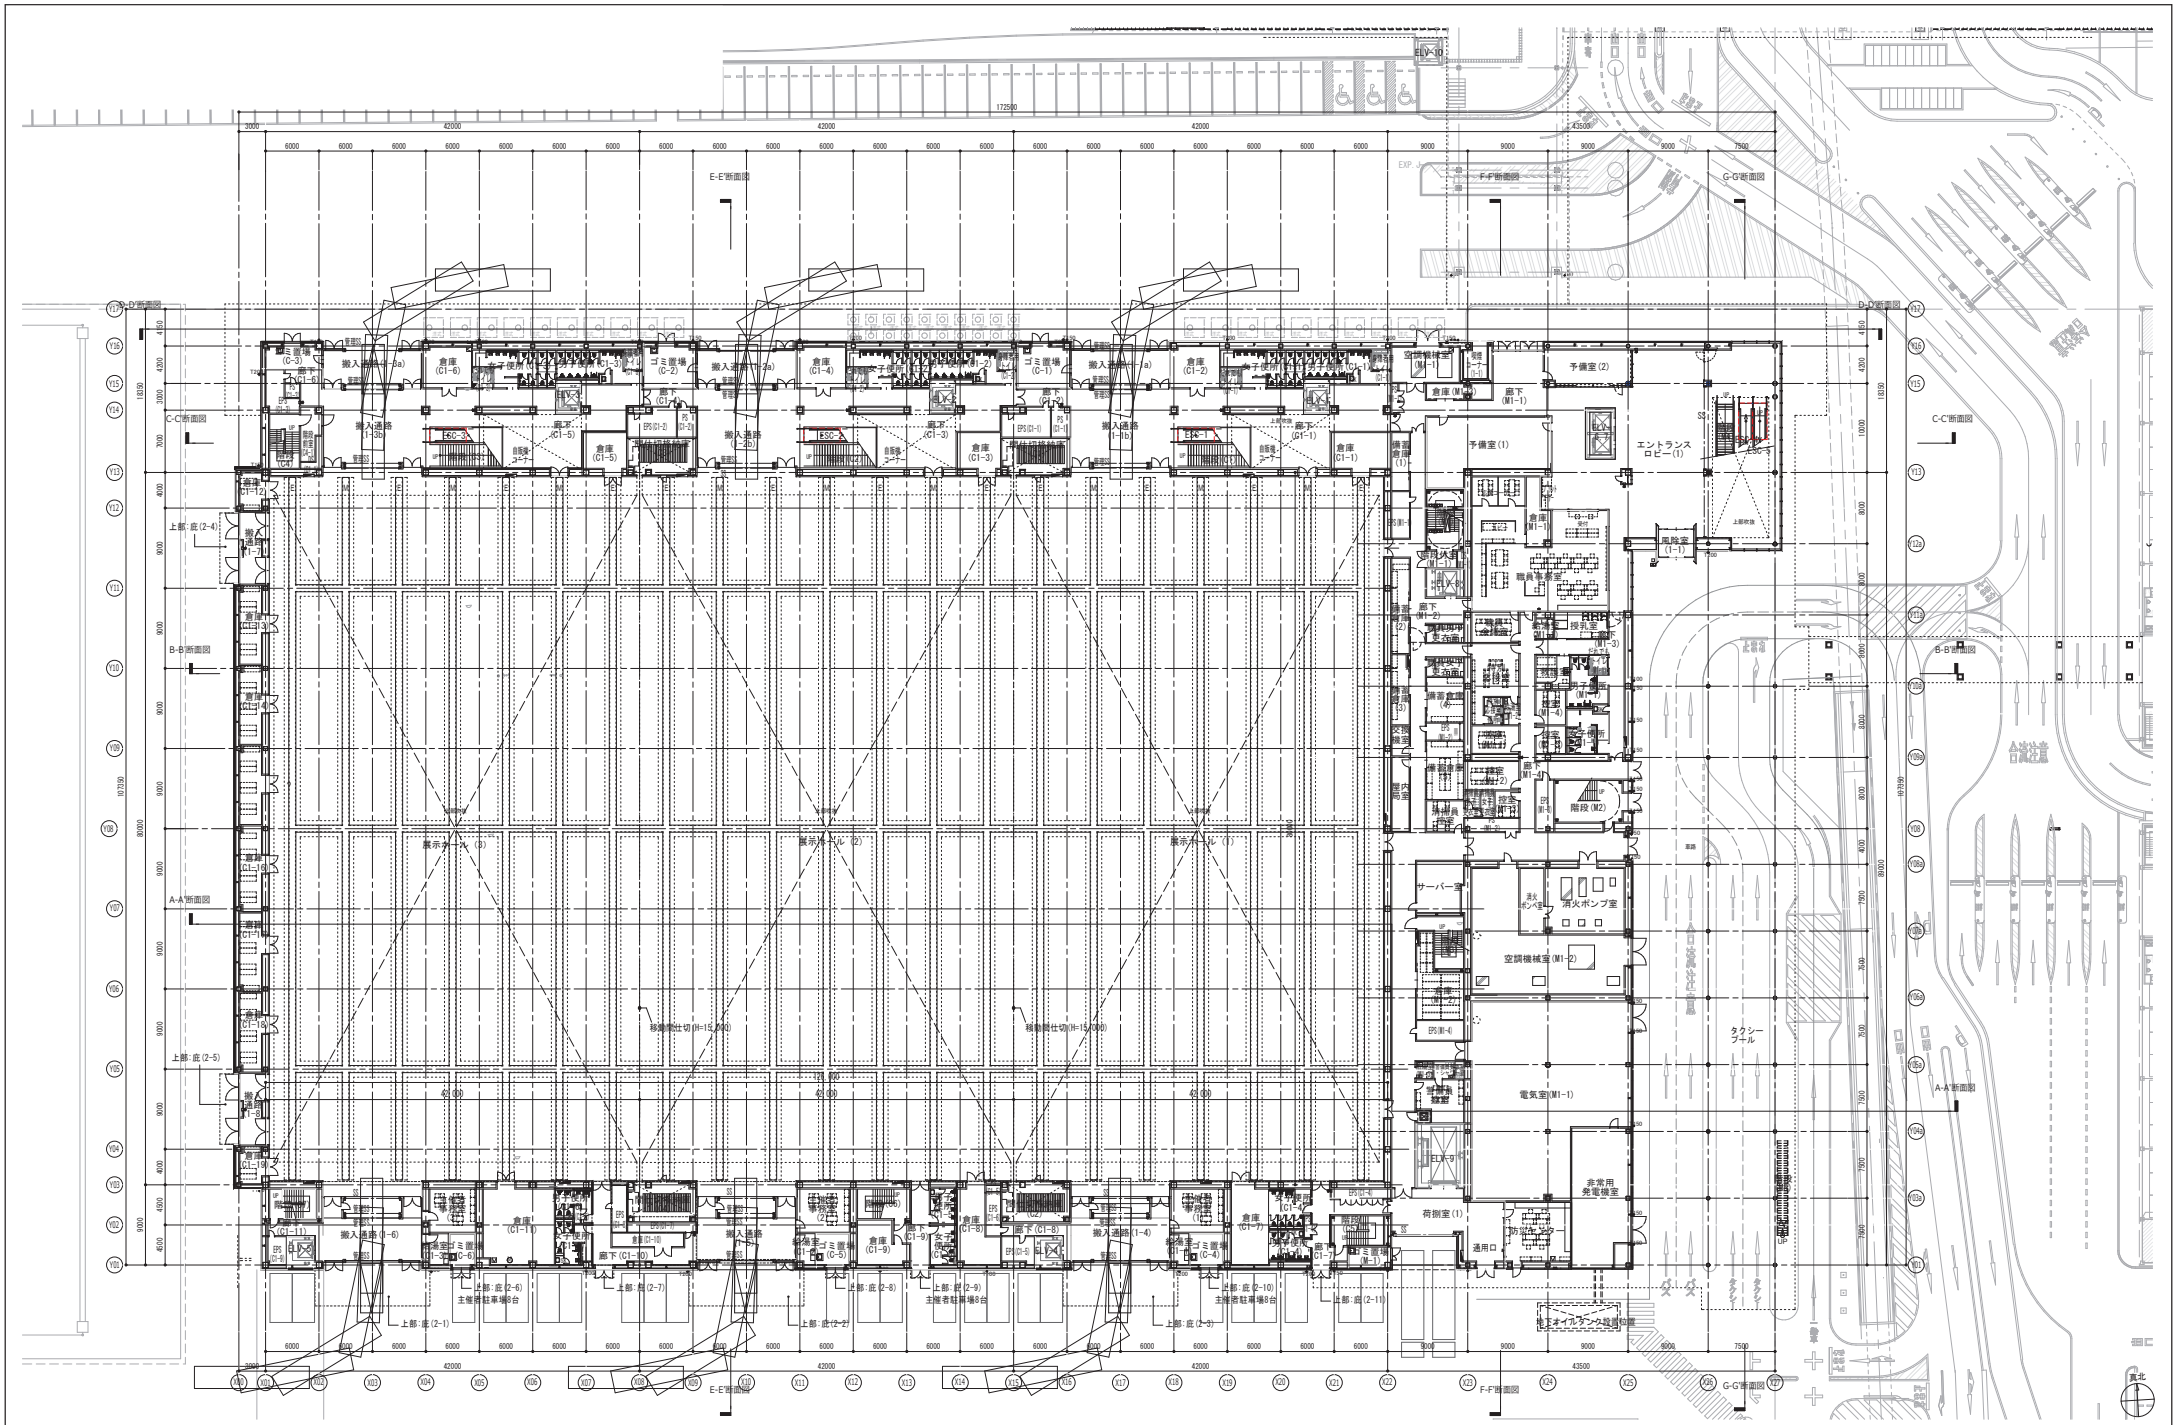
展示ホール (1)
展示ホール (2)
展示ホール (3)
予備室(1)
予備室(2)
エントランスロビー(1)
職員事務室
電気室(M1-1)
空調機械室(M1-2)
消火ポンプ室
サーバー室
非常用発電機室
荷捌室(1)
タクシープール
廊下(C1-10)
廊下(C1-9)
廊下(C1-8)
廊下(C1-7)
廊下(C1-6)
廊下(C1-5)
廊下(C1-4)
廊下(C1-3)
廊下(C1-2)
廊下(C1-1)
廊下(M1-1)
廊下(M1-2)
廊下(M1-3)
廊下(M1-4)
廊下(G1-1)
搬入通路(1-4)
搬入通路(1-6)
搬入通路(1-1a)
搬入通路(1-2a)
搬入通路(1-3a)
搬入通路(1-3b)
搬入通路(1-2b)
搬入通路(1-1b)
倉庫(C1-1)
倉庫(C1-2)
倉庫(C1-3)
倉庫(C1-4)
倉庫(C1-5)
倉庫(C1-6)
倉庫(C1-7)
倉庫(C1-8)
倉庫(C1-9)
倉庫(C1-10)
倉庫(M1-1)
倉庫(M1-2)
倉庫(M1-3)
倉庫(M1-4)
ゴミ置場(C-1)
ゴミ置場(C-2)
ゴミ置場(C-3)
ゴミ置場(C-4)
ゴミ置場(C-5)
ゴミ置場(C-6)
ゴミ置場(M-1)
ゴミ置場(M-2)
ゴミ置場(M-3)
ゴミ置場(M-4)
ゴミ置場(M-5)
ゴミ置場(M-6)
ゴミ置場(M-7)
ゴミ置場(M-8)
ゴミ置場(M-9)
ゴミ置場(M-10)
ゴミ置場(M-11)
ゴミ置場(M-12)
ゴミ置場(M-13)
ゴミ置場(M-14)
ゴミ置場(M-15)
ゴミ置場(M-16)
ゴミ置場(M-17)
ゴミ置場(M-18)
ゴミ置場(M-19)
ゴミ置場(M-20)
ゴミ置場(M-21)
ゴミ置場(M-22)
ゴミ置場(M-23)
ゴミ置場(M-24)
ゴミ置場(M-25)
ゴミ置場(M-26)
ゴミ置場(M-27)
ゴミ置場(M-28)
ゴミ置場(M-29)
ゴミ置場(M-30)
ゴミ置場(M-31)
ゴミ置場(M-32)
ゴミ置場(M-33)
ゴミ置場(M-34)
ゴミ置場(M-35)
ゴミ置場(M-36)
ゴミ置場(M-37)
ゴミ置場(M-38)
ゴミ置場(M-39)
ゴミ置場(M-40)